

Tél : 01 39 51 11 11  
 Fax : 01 39 51 25 85  
[www.chasi.fr](http://www.chasi.fr)

## Caisson de blindage Guide lourd palfeuilles / palplanches

Le guide lourd permet de travailler dans les sols bouillants ou encombrés, de réaliser des fosses, de longueurs importantes sans étaitements.

Le guide lourd est le seul guide permettant de blinder avec des palfeuilles ou des palplanches, grâce à son ouverture réglable (à l'endroit des palfeuilles) de 10 à 30 cm.




Longueur caisson (m)	Hauteur caisson (m)	Longueur libre entre étré sillons (m)	Pré-forme PFE	Profondeur Max PFE (cm)	Poids (kg)
4,80	1,00	4,46	Oui	10	2600
4,80	1,20	4,42	Non	30	2810

Avec des palfeuilles HKD600: il faut 8 palfeuilles / côté.

### Etrésillons et ouvertures :



Etrésillons	Intérieur Guide (m)	Intérieur PFE (m)	Extérieur PFE HKD 600/6 (m)	Extérieur Guide (m)
GIP 100-130	0,68 - 0,98	0,88 - 1,18	1,04 - 1,34	1,24 - 1,54
GIP 130-180	0,99 - 1,54	1,19 - 1,74	1,35 - 1,90	1,55 - 2,10
GIP 185-250	1,54 - 2,19	1,74 - 2,39	1,90 - 2,55	2,10 - 2,75
GIP 235-300	2,04 - 2,69	2,24 - 2,89	2,40 - 3,05	2,60 - 3,25
GIP 285-350	2,53 - 3,18	2,73 - 3,38	2,89 - 3,54	3,09 - 3,74

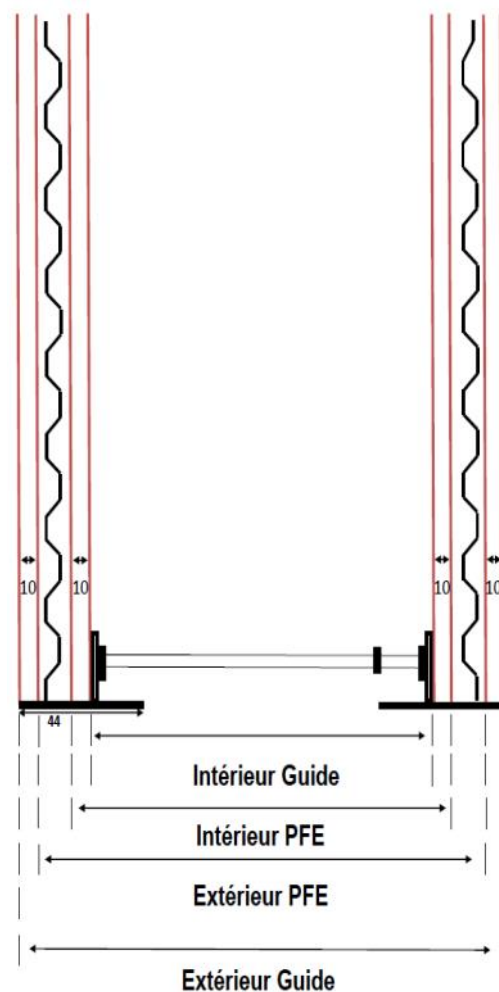

PFE : Palfeuilles

(\*) : La mise en place de ceintures complémentaires devra être étudiée, en fonction de la profondeur de la fouille, de la poussée du terrain, de la présence d'eau et du type de palfeuilles utilisées.